


Panneau à intégrer TYPE 60x60

Panneaux LED pour faux-plafonds type 60x60 12.5 watt:

Description	Specifications
Source lumineuse:	SAMSUNG SMD
Couleur de la lumière:	6500 kelvin
MacAdam	3 étapes
CRI:	>90
UGR:	<13
Angle d'ouverture:	90 degrés
Tension d'entrée:	AC220~240V 50/60 Hz
Puissance totale:	12 watt
Flux lumineux:	1440 lumen
Efficience:	120 lm/watt
Puissance LED :	500mA (24V)
Durée de vie L70@Ta 25C:	>50,000 uur
Température de travail:	-20 / 40 °C
Température de stockage:	-30 / 60 °C
Classe de protection:	IP 20 classe III
Couleur de l'armature:	Wit
Dimmable:	Optionnel (dépend du driver)
Poids:	2 Kg

L'armature est livrée avec le drive LED équipé d'un câble d'alimentation schuko d'1,8 m

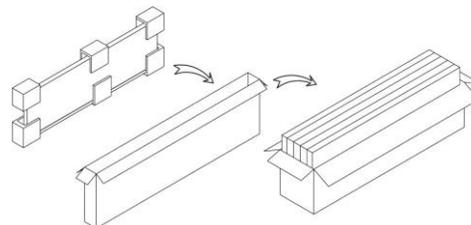

Emballage armature LED avec driver LED inclus.

1 pièce par boîte
L630 x l630 x H65 mm
2 kg/boîte

