

1. Naam van het product


LED-kleurveranderende plafondring - groot

2. Product code

05268083

3. Kleur

Zoals afgebeeld

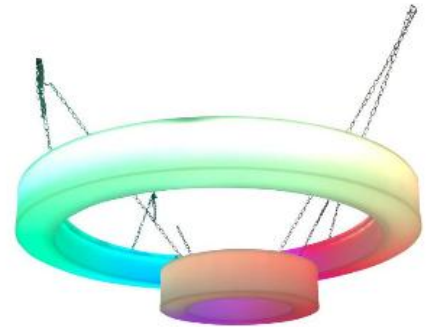

4. Korte omschrijving

Laat je verrassen door deze cirkelvormige ring die je plafond verandert met mooie kleurveranderende effecten.

5. Inhoud

1x ronde LED-licht

4 x gekoppelde ketting met schroefoog

1x plafondbeugel bevestigd aan het plafond metalen luifel

1x afstandsbediening (vereist 2 x AAA-batterijen niet inbegrepen)

Wandpluggen en schroeven

1x verwisselbare voedingsadapter

Benodigde gereedschappen:

Kruiskop schroevendraaier en een boormachine

6. Zintuigen stimulaties

Zien

7. Specificaties

Specificaties voor CCCRL – Grote Ring

Afmetingen: Ø100cm x 10cm

Gewicht: 3,32 kg

Ingang: 100-240V – 0.6A Max 50/60Hz

Uitgang: 12V 2.0A

Materiaal: PE

150 niet – vervangbare RGB LED's 9.6W

Kettinglengte: 88 cm

Kabellengte van metalen luifel tot ringlicht: 88 cm

Adapterkabel lengte inclusief jack: 154 cm (ongeveer)





8. Veiligheid

WAARSCHUWING! Bevat sequenties van knipperende lichten die van invloed kunnen zijn op personen die vatbaar zijn voor lichtgevoelige epilepsie of andere lichtgevoeligheid.

Veiligheidswaarschuwingen:

- Voordat u uw lamp instelt, moet u ervoor zorgen dat het product niet beschadigd is. Als een deel van het product beschadigd is, probeer dan niet te monteren en te gebruiken.
- Probeer dit product niet vast te sluiten op het lichtnet. Dit product hoeft niet op uw netvoeding te worden aangesloten. Het werkt met behulp van een adapter voeding.
- Gebruik alleen de adapter die bij dit product wordt geleverd en er mag geen andere adapter worden gebruikt.
- Dit product bevat niet-ervangbare LED's. Als een van de LED's niet meer werkt, moet de hele unit worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.
- Dit is een elektrisch product – geen speelgoed! Om het risico op elektrische schokken, brand, brandwonden, persoonlijk letsel te voorkomen, mag er niet mee worden gespeeld of geplaatst waar kleine kinderen er bij kunnen. Kabels en draden moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
- Zoals met alle elektrische producten, moeten voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen tijdens het hanteren en gebruiken om elektrische schokken te voorkomen.
- Zorg ervoor dat kabels zo zijn geplaatst dat er geen struikel-, verstrikkings- of verwurgingsgevaar dreigt.
- Niet werken in verpakking
- Uit de buurt van warmtebronnen of open vuur houden.
- Alleen voor gebruik binnenshuis. Vermijd gebruik in vochtige of vochtige omstandigheden en vermijd contact met water.
- Voer regelmatig controles uit om ervoor te zorgen dat bevestigingen, fittingen en installatie niet los zijn geraakt.
- De installatie mag alleen worden uitgevoerd door een competente gekwalificeerde ervaren installateur. We raden u aan om onderhoudsmensen in te zetten die ervaring hebben met het inrichten van sensorische ruimtes.

9. Installatie

- Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u begint en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Controleer de inhoud in de verpakking en zorg ervoor dat u alle vereiste onderdelen hebt vermeld en dat er geen ontbrekende onderdelen zijn. Als er onderdelen ontbreken, probeer dan NIET om het product te monteren.
- Verwijder het product voorzichtig uit de verpakking en zorg ervoor dat de kabel niet verdraait of in de knoop raakt. De kettingen kunnen met elkaar zijn gedraaid, de kettingen zorgvuldig ontrafelen.
- Omdat dit lampje niet bedraad hoeft te zijn, is een adapter aangesloten, dus zorg ervoor dat een stopcontact binnen handbereik is, zonder de draad te veel uit te rekken.





1. Om de beugel van de metalen luifel te verwijderen, verwijdert u de schroefdop en bout van de basis.




2. Gebruik de bevestigingsbeugel als sjabloon om de schroefgaten aan het plafond te markeren.
3. Boor een gat in de muur / plafond waar de gaten zijn gemarkeerd, tot de vereiste diepte, met behulp van de juiste grootte van het metselwerk. Steek de stekker erin. Met de wandplug vlak tegen de muur, steek je de schroef in de wandplug.
4. Met behulp van de juiste expansieschroeven en bevestigingen wordt de beugel aan het plafond bevestigd. Er zijn schroeven en wandpluggen meegeleverd, maar deze zijn mogelijk niet geschikt voor alle wand-/plafondtypen. Beoordeel de sterkte van de muur/het plafond waaraan u het licht wilt bevestigen en gebruik de juiste armaturen. Gebruik een kabel, pijp en noppendetector om veilige posities te vinden om in te bevestigen.



5. Bevestig de metalen beugel aan de muur/het plafond.



6. Leg de ronde hanglamp op een vlakke ondergrond. Er zijn 4 kleine vooraf gemaakte gaatjes rond het licht. Schroef op elk gat de oogschroef die aan de ketting in het gat is bevestigd. Dit kan met de hand. Steek de schroef niet volledig in het licht, steek in totdat het schroefdraadniveau in het ringlicht is verdwenen.



7. Zodra alle 4 hangende kettingen stevig op het ronde licht zijn geschroefd, controleert u of het andere uiteinde van de ketting stevig is aangesloten op de metalen luifel. De metalen kettingen zijn gekoppeld, zodat de totale lengte/val van de hanglamp kan worden aangepast aan uw wensen. Doe dit voordat u de metalen plafondluifel aan de beugel bevestigt.



8. Lijn de metalen kap uit met de uitstekende schroeven op de vaste metalen beugel, plaats de bout en schroefdop er weer in om de beugel op zijn plaats te houden met de metalen kap.



9. Bevestig de voedingsadapter aan de pinaansluiting op de hanglamp.
10. Sluit de adapter aan op het lichtnet en schakel deze in.

Bewaar deze instructies omdat deze belangrijke informatie bevatten