



## 1. Naam van het product

Nenko Interactive - Step in sound reactive paneel

## 2. Product code

95064085

## 3. Korte beschrijving

Ontdek ons innovatieve geluid-reactieve stap-in paneel, een unieke toevoeging die de zintuiglijke ervaring verrijkt. Dit paneel is speciaal ontworpen om interactie en communicatie te stimuleren met visuele effecten die direct reageren op geluid, waaronder stemgeluiden en andere geluiden in de omgeving. Het is perfect voor zorginstellingen en omgevingen waar ontspanning en stimulatie essentieel zijn.

## 4. Productspecificaties


Hoogte: 50 cm

Breedte: 50 cm

Dikte: 6 cm

Gewicht: 2,8 kg

## 5. Montage

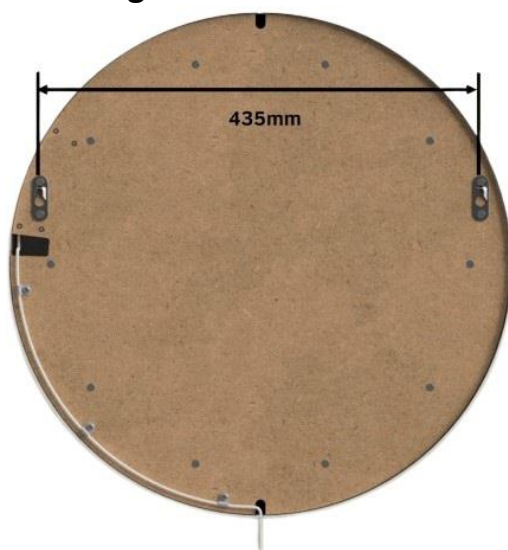


Aan de achterkant van het paneel vindt u 2 ophangbeugels. Deze zijn 435 mm uit elkaar geplaatst (midden tot midden). Draai eenvoudig 2 schroeven in het gewenste montageoppervlak, op de juiste afstand, en hang het paneel op zijn plaats.

Zodra het op zijn plaats zit, kunnen de stroomkabel en de adapterstekker in het stopcontact worden gestoken en worden ingeschakeld.



## 6. In gebruik nemen

Aan de zijkant van het paneel vindt u de bedieningselementen van het paneel:

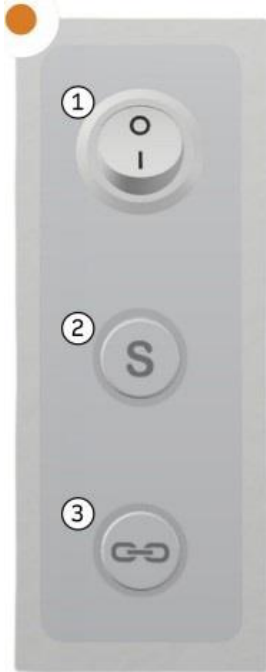

### 1. Aan/uit-schakelaar

Deze tuimelschakelaar wordt gebruikt om het paneel aan en uit te zetten.

### 2. Snelheidsknop

Deze knop wordt gebruikt om de snelheid van de LED-patronen op het paneel te regelen. Het paneel heeft 3 snelheden (langzaam, gemiddeld en snel). Als u op deze knop drukt, gaat het paneel naar de volgende snelheid. Elke keer dat u op deze knop drukt, wordt de snelheid verhoogd totdat het weer ronddraait.

### 3. Koppelingsknop

Deze knop wordt gebruikt om het koppelingskanaal van het product te wijzigen, als u wilt dat het alleen met specifieke apparaten communiceert. Houd deze knop 10 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te openen. Het paneel knippert continu in deze modus. Een compatibele afstandsbediening kan nu worden gebruikt om het koppelingskanaal in te stellen.

Dit paneel heeft 3 modi die u kunt doorlopen door op de robuuste knop aan de voorkant van het paneel te drukken.

**Modus 1.** Geluid om te dimmen: paneel-LED's zijn aan, maak geluid om te dimmen.

**Modus 2.** Geluid om te lichten: paneel-LED's zijn uit, maak geluid om te lichten.

**Modus 3.** Bewegende ringen: maak geluid om ringen van LED'S te animeren

Een compatibele afstandsbediening kan ook worden gebruikt om dit paneel te bedienen en de LED-kleuren te wijzigen.

## 7. Probleemoplossing

Het Sound Reactive Step In Panel is ontworpen met het oog op weinig onderhoud.

Als er problemen optreden:

- Schakel het paneel uit, haal de stekker uit het stopcontact en controleer of de voedingskabel correct in de achterkant van het apparaat is gestoken (zie hieronder).



- Schakel het paneel uit, haal de stekker uit het stopcontact en laat 1 minuut staan om een reset uit te voeren. Steek na deze tijd de stekker weer in het stopcontact en zet het paneel weer aan.

## 8. Onderhoud

Als het product moet worden gereinigd, gebruik dan alleen een zachte, vochtige doek.

Gebruik **GEEN** agressieve chemicaliën of schuurmiddelen.

### Elektrische specificaties

INPUT: 100-240V 50/60Hz, 0,7a

UITGANG: 5V 3A

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

